



QUALE UMETTATRICE E' ADATTA A TE?

WHICH PACK® DISPENSER IS RIGHT FOR YOU?



BP333Plus

BP500

BP555e

Contattaci:



0331-55.10.25 |



sales@bombelli-spa.com |



@ bombelli-spa.com



DISTRIBUTORE Nastro adesivo ad acqua BP333 Plus

Distributore manuale di nastro adesivo attivato ad acqua
333 Plus è un dispenser manuale per nastro adesivo ad attivazione d'acqua, robusto, affidabile e semplice da usare. Questo dispenser è perfetto per aree di imballaggio con volumi da leggeri a medi e può utilizzare sia nastri adesivi ad attivazione d'acqua rinforzati che non rinforzati. È disponibile sia nella versione non elettrica che con un riscaldatore superiore opzionale (richiede alimentazione elettrica), quando è necessaria una maggiore adesione del nastro.

333 Plus Manual water-activated tape DISPENSER

Manual water-activated tape dispenser

333 Plus is a manual water-activated tape dispenser that is rugged, reliable and simple to use.

This dispenser is perfect for light-to medium-volume packaging areas and accommodates both reinforced or non-reinforced water-activated tape. It is available as a non-electrical unit and also with an optional top heater accessory (electricity required), when increased tape adhesion is needed.



BP333 Plus



Qualità, produttività e prestazioni

- Meccanica superiore e lama a ghigliottina per un taglio pulito e uniforme di nastri rinforzati e non rinforzati
- La struttura laterale in acciaio garantisce resistenza e lunga durata
- Due spazzole idrauliche garantiscono una bagnatura uniforme e costante dell'adesivo
- La grande bottiglia d'acqua riduce le ricariche e i tempi di fermo
- Scegli rapidamente una delle 15 lunghezze di nastro preimpostate su un quadrante chiaramente contrassegnato

Riciclabile

- Il nastro adesivo attivato ad acqua è riciclabile e macerabile
- È necessaria una sola striscia di nastro adesivo attivato ad acqua per una tenuta sicura e resistente
- Il dispenser portatile non richiede elettricità
- BP333 Plus può potenzialmente sostituire 64* pistole per nastro adesivo in plastica portatili!

Modello	Nome	Requisiti elettrici	Gomma dentro o gomma fuori (nastro adesivo)
BP333PLUS	BP333	Nessun	Gomma dentro
BP333PLWHT	BP333 con riscaldatore	115v	Gomma dentro
BP333PLUSCM	BP333 Centimetri	Nessuno	Gomma dentro
BP333PLUSJ	BP333 Centimetri (solo Giappone)	Nessuno	Gomma dentro
BP333PLWHTJ	BP333 Centimeters con riscaldatore (Japan Only)	100v	Gomma dentro
BP333PLUSM	BP333 Centimetri	Nessuno	Gomma fuori

- Considerando la durata media di 3 mesi di una pistola per nastro adesivo in plastica portatile, un professionista della sigillatura di cartoni utilizzerà e smaltirà circa 64.000 pistole per nastro adesivo non riciclabili. I dispenser Better Pack hanno una durata prevista di 16-20 anni.



Quality, Productivity & Performance

- Superior mechanics and guillotine blade deliver clean, even cutting of reinforced and non-reinforced tape
- Steel side frame construction ensures durability and long life
- Two water brushes provide consistent, uniform wetting of adhesive
- Large water bottle means fewer refills and less downtime
- Quickly choose one of 15 preset tape lengths on clearly marked dial

Environmentally Responsible

- Water-activated tape is recyclable and repulpable
- Only one strip of water-activated tape is needed for a secure, strong seal
- Portable dispenser requires no electricity
- One BP 333 Plus can potentially replace 64* handheld plastic tape guns!

Model #	Name	Electrical Requirements	Gum in or Gum Out (Tape)
BP333PLUS	BP333	None	Gum In
BP333PLWHT	BP333 with Heater	115v	Gum In
BP333PLUSCM	BP333 Centimeters	None	Gum In
BP333PLUSJ	BP333 Centimeters (Japan Only)	None	Gum In
BP333PLWHTJ	BP333 Centimeters with Heater (Japan Only)	100v	Gum In
BP333PLUSM	BP333 Centimeters	None	Gum Out

- Based on the average 3-month life expectancy of a handheld plastic tape gun, one carton sealing professional will use and discard approximately 64, non-recyclable tape guns. Better Pack dispensers have an expected life span of 16 to 20 years.



BP 333 Plus

Opzioni per ottimizzare prestazioni, efficienza e sostenibilità

Gli accessori opzionali possono essere acquistati per ottimizzare le prestazioni BP 333 Plus.

Accessorio riscaldatore superiore (richiede elettricità)

- Riscalda l'acqua per ottimizzare le proprietà adesive del nastro
- Eccellente per l'uso in ambienti di spedizione freddi

Accessorio per etichettatura adesiva

- Consente la stampa personalizzata direttamente sul nastro autoadesivante all'acqua durante l'erogazione
- Stampa loghi, date e codici a barre monocolori su richiesta
- Richiede rotoli di inchiostro e tamponi personalizzati



BP333 Plus with Heater



Code Taper

	Specifiche
Dimensioni	cm 59.5 x 24 x 32 H
Peso	10 kg - con riscaldamento 10.4 kg
Capacità del rotolo di nastro	Larghezza da 1,5" a 3" Diametro fino a 7,5" Rotolo lungo fino a 600"
Lunghezza di erogazione	Fino a 76,2 cm con una sola passata Lunghezza illimitata con ripetute passate Lunghezze preimpostate multiple su un quadrante chiaramente indicato
Lame	Ghigliottina
Capacità della bottiglia d'acqua	1.3 litri
Pennelli ad acqua	2
Garanzia	2 anni su ricambi e materiali, 6 mesi su mano d'opera



BP 333 Plus

Options to Optimize Performance, Efficiency and Sustainability

Optional accessories can be purchased to optimize the performance of the Better Pack 333 Plus. Also, when using 100% recyclable water-activated tape, such as Better Pack Tape from Better Packages, The BP 333 Plus is the ultimate environmentally responsible choice for sealing cartons

Top Heater Accessory (requires electricity)

- Heats water to optimize tape's adhesive properties
- Excellent for use in chilly shipping environments

Code Taper Accessory

- Allows for custom printing directly onto the water-activated tape as it is dispensed
- Print one-color logos, dates and printed codes on demand
- Requires custom roll pads and ink



BP333 Plus with Heater



Code Taper

	Specifications
Dimensions	19.5" L x 9.5" W x 12.5" H (59.5 x 24 x 32 cm)
Shipping Weight	22 lbs. (10kg) - With heater 23 lbs. (10.4 kg)
Tape Roll Capacity	1.5" to 3" wide Up to 7.5" diameter – Up to 600' length roll
Dispensing Length	Up to 30" (76.2 cm) in a single handle stroke Unlimited length with repeated handle strokes Multiple preset lengths on clearly marked dial
Blades	Guillotine sheer
Water Bottle Capacity	44 ounces (1.3 liters)
Water Brushes	2
Warranty	2 years parts and materials, 6 months labor



Caratteristiche principali BP333 Plus

Ideale per aziende che sigillano da 1 a 75 cartoni al giorno/per turno di 8 ore.

Può essere utilizzato in postazioni di imballaggio senza accesso all'elettricità e con dispenser di nastro trasportatore da una postazione all'altra.

Applicazioni

Sigillatura di casse | Distributori WAT

Industrie

Elettrodomestici | Auto Ricambi
Commercio elettronico | Trasformazione alimentare
Trasporti

Richiedi un preventivo
sales@bombelli-spa.com



Distributore di acqua BP555e

Distributore elettrico di nastro adesivo attivato dall'acqua

BP 555e è un distributore elettrico di nastro adesivo attivato ad acqua (noto anche come distributore di nastro di carta, nastro gommato o nastro adesivo attivato ad acqua con nastro in gomma) progettato per ambienti di spedizione e imballaggio frenetici.

BP555e WAT Dispenser

Electric Water-Activated Tape Dispenser

The BP 555e is an electric water-activated tape dispenser (also known as a paper tape dispenser, gummed or gum tape water-activated tape dispenser) made for fast-paced shipping and packaging environments.

Serie 555e Series

Altamente produttiva, durevole e certificata come sicura in tutto il mondo

La serie BP 555e è il nostro dispenser elettronico più popolare.

La serie è disponibile in due configurazioni: con e senza la possibilità di automatizzare la produzione e la funzione di avanzamento automatico del nastro.

È progettata per soddisfare i requisiti elettrici in tutto il mondo.

Questa macchina è progettata per ambienti di confezionamento dinamici che richiedono maggiore produttività, efficienza e capacità di sigillatura degli astucci.

555e Series

Highly Productive, Durable and Certified Safe Worldwide

The BP 555e Series is our most popular electronic dispenser.

The Series comes in two configurations: with and without the ability to automate production and the Automatic Tape Advance feature.

It is engineered to meet electrical requirements worldwide. This machine is created for fast-paced packaging environments where increased productivity, efficiency and carton sealing output is needed.



BP555e



Perché scegliere il BP 555eSA?

BP 555eSA è un distributore elettrico di nastro adesivo attivato ad acqua (noto anche come distributore di nastro di carta, nastro gommato o nastro adesivo attivato ad acqua con nastro in gomma) progettato per ambienti di spedizione e imballaggio frenetici.

Il registratore a nastro BP 555eSA ha una tensione di 115 V ed è calibrato in pollici.

La "A" rappresenta la funzione di avanzamento automatico del nastro, il che significa che una volta rimosso un pezzo di nastro dal dispenser, un altro avanza automaticamente. Il BP 555eSA offre il più alto livello di automazione disponibile nella famiglia di dispenser BP

Un sistema di controllo a microprocessore può essere interfacciato con PC, stampanti, sistemi di spedizione e pedali per la soluzione definitiva di sigillatura di cartoni.

Caratteristiche di sicurezza uniche

Interruttore termico: impedisce il surriscaldamento del motore dopo un uso prolungato

Interruttore di sicurezza: disattiva la lama di taglio quando il coperchio anteriore è aperto.

Scelta dei materiali: plastica ignifuga, telai laterali in acciaio, collegamento del solenoide di alta qualità e parti in acciaio zincato.

Il BP555eSA è certificato UL dall'ente indipendente di certificazione di sicurezza Underwriters Laboratory. È inoltre certificato CE e CSA e conforme alla direttiva RoHS.

BP 555eSA

Funzionalità avanzata: avanzamento automatico del nastro

- Rimuovere il nastro dal dispenser e la lunghezza di nastro successiva avanza automaticamente
- Può essere programmato per erogare automaticamente 3 lunghezze di nastro per la sigillatura a H

Accessori per migliorare la produttività

Antenna per nastro a pedale

- Erogazione a mani libere
- Modelli a pedale singolo e doppio disponibili per un massimo di 2 confezionatori che condividono un dispenser
- Semplifica l'erogazione di nastri lunghi
- Mantiene e sostiene il nastro in posizione verticale Code Taper®
- Applica stampe personalizzate su richiesta direttamente sul nastro durante l'erogazione
- Migliora la sicurezza con codici, loghi e date stampati

	Specifiche
Dimensione	51 x 32 x 30h cm
Peso	15 kg
Capacità del rotolo di nastro	Rotolo di nastro fino a 300 metri - diametro fino a 25 cm. Larghezza da 4,5 cm a 7,5 cm.
Velocità di erogazione	45" al secondo
Capacità bottiglia d'acqua	Circa 2 litri
Requisiti elettrici	Disponibile a 100V, 115V and 220V
Conformità alla sicurezza	Certificato UL, CE e CSA e conforme alla direttiva RoHS
Garanzia	2 anni su ricambi e materiali, 6 mesi su mano d'opera



Why Choose the BP 555eS?

The BP 555eS is an electric water-activated tape dispenser (also known as a paper tape dispenser, gummed or gum tape water-activated tape dispenser) made for fast-paced shipping and packaging environments.

The BP 555eS tape machine has a voltage of 115V and is calibrated in inches.

The BP 555e Series:

The BP555eS dispenser is part of a series of dispensers configured to be used throughout the world.

Unique Safety Features

Thermal cutoff: prevents the motor from overheating after extensive use

Safety interlock switch: disables the cutting blade when the front cover is open

Material choice: flame-retardant plastic, steel side frames, high grade solenoid link and zinc-plated steel parts.

The BP555eS is UL Listed by the independent safety certification company, Underwriters Laboratory. It is also CE and CSA certified and RoHS compliant.

BP 555eSA

Enhanced Feature: Auto Tape Advance

- Remove tape from dispenser and the next tape length auto advances
- Can be programmed to auto-dispense 3 tape lengths for H pattern sealing

Productivity Enhancing Accessories

Foot Pedal Tape Aerial

- Hands-free dispensing
- Single & Dual Pedal models available for up to 2 packers sharing a dispenser
- Simplifies dispensing of long tape lengths
- Holds and supports the tape in upright position Code Taper®
- Applies on-demand custom printing directly on the tape as it's dispensed
- Improves security with printed codes, logos and dates

	Specifications
Dimensions	20" L x 12.5" W x 12" H (51 x 32 x 30 cm)
Shipping Weight	32 lbs. (15kg)
Tape Roll Capacity	Up to 1,000' foot roll of tape-up to 10" diam. 1-1/2" to 3" wide
Dispensing Speed	45" per second
Water Bottle Capacity	64 ounces
Electrical Requirements	Available in 100V, 115V and 220V
Safety Compliance	UL-Listed, CE and CSA certified and RoHS compliant
Warranty	2 years parts and materials, 6 months labor



Produttività e automazione

- Velocità di uscita nastro di 45" al secondo
- Tastiera intuitiva con codice colore e 14 pulsanti preimpostati
- La capacità del rotolo di nastro da 1.000 piedi (304 m) significa meno cambi; meno tempi di fermo macchina
- Accessori opzionali per migliorare la produttività e l'efficienza

Prestazioni, costruzione e garanzia

- Dispenser elettronico di nastro adesivo ad acqua certificato UL
- Certificato CE e CSA e conforme alla direttiva RoHS*
- Lama autolubrificante ad alta resistenza per un taglio perfetto e uniforme
- Coperto dalla migliore garanzia del settore: 2 anni su componenti e materiali; 6 mesi sulla manodopera

Modello	Requisiti elettrici	Nastro preimpostato Intervallo di lunghezza	Avanzamento automatico del nastro	Gomma dentro o gomma fuori (Nastro adesivo)
500eS	115v	15 cm – 114 cm	No	Gomma dentro
500eSA	115v	15 cm – 114 cm	Si	Gomma dentro
500eL	115v	30 cm – 228 cm	No	Gomma dentro
500eLA	115v	30 cm – 228 cm	Si	Gomma dentro
500eJA	100v	15 cm – 145 cm	Si	Gomma dentro
500eMA	220v	15 cm – 145 cm	Si	Gomma dentro
500eFA	220v	15 cm – 114 cm	Si	Gomma fuori

* Certificate Copies Available Upon Request



Productivity & Automation

- Tape output of 45"per second
- User-friendly, color-coded keypad with 14 preset buttons
- 1,000 foot roll tape capacity means fewer changeovers; less downtime
- Optional accessories to enhance productivity and efficiency

Performance, Construction & Warranty

- UL- Listed electronic water-activated tape dispenser
- CE and CSA certified and RoHS compliant*
- Heavy-duty, self-oiling blade for perfect, consistent cutting
- Backed by the best industry warranty – 2 years parts and material; 6 months labor

Model #	Electrical Requirements	Preset Tape Length Range	Automatic Tape Advance	Gum In or Gum Out (Tape)
500eS	115v	6" – 45"	No	Gum In
500eSA	115v	6" – 45"	Yes	Gum In
500eL	115v	12" – 90"	No	Gum In
500eLA	115v	12" – 90"	Yes	Gum In
500eJA	100v	15 cm – 145 cm	Yes	Gum In
500eMA	220v	15 cm – 145 cm	Yes	Gum Out
500eFA	220v	6" – 45"	Yes	Gum In

* Certificate Copies Available Upon Request



Caratteristiche principali 500/500M

Questa macchina è stata progettata per ambienti di confezionamento dinamici in cui è richiesta maggiore produttività, efficienza e capacità di sigillatura dei cartoni.


Applicazioni

Sigillatura di casse | Distributori WAT
Imballaggi generali | Ricambi per auto
Lavorazione alimentare | Trasporti

Industrie

Elettrodomestici | Auto Ricambi
Commercio elettronico | Trasformazione alimentare
Produzione generale | Trasporti

Richiedi un preventivo
sales@bombelli-spa.com

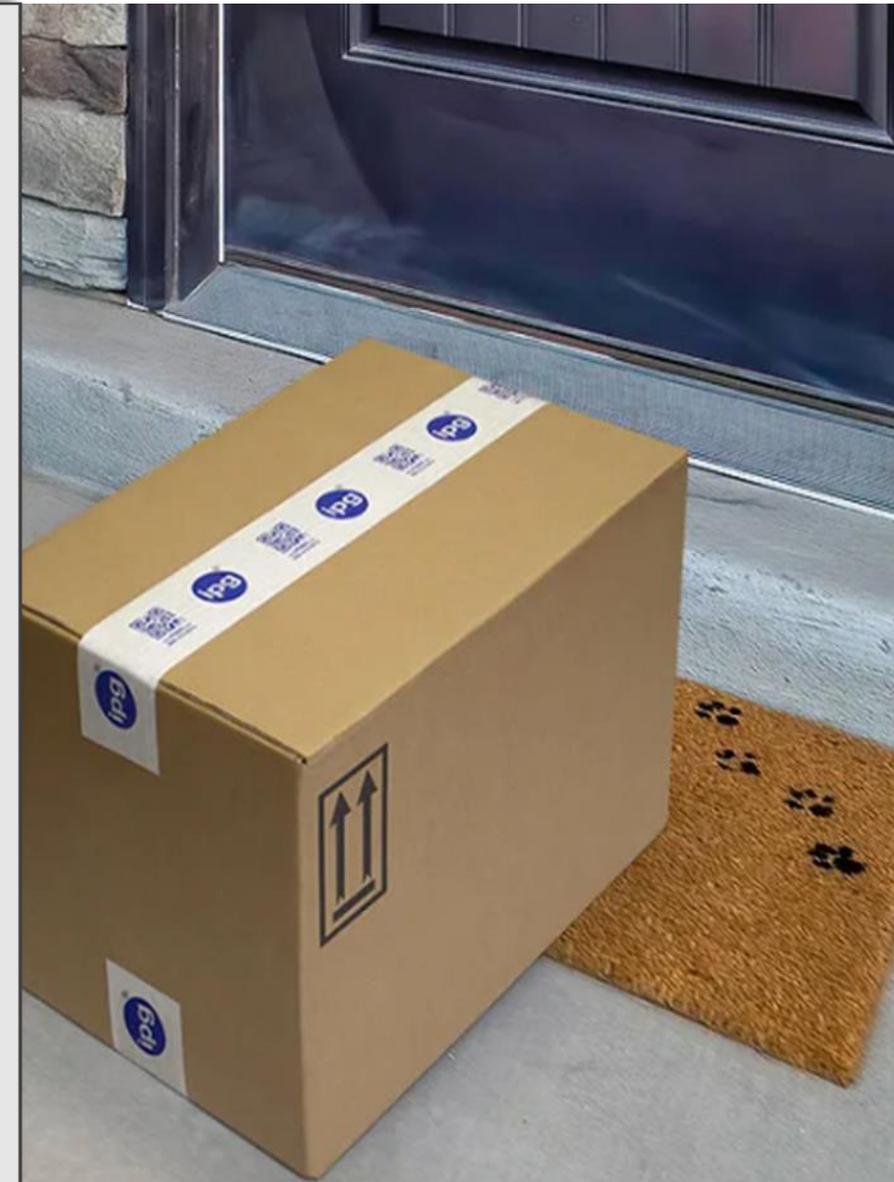

.DISPENSER ELETTRICI DI NASTRO ADESIVO AD ACQUA 500/500M

Semplici, efficienti e durevoli

I modelli BP500 e BP500M eccellono negli ambienti di confezionamento con volumi medio-alti, soprattutto nella sigillatura di cartoni di dimensioni casuali.

Il modello 500 è progettato per 115 V e il modello 500M per 220 V.

Quattordici pulsanti preimpostati tattili con codice colore offrono un'eccezionale flessibilità operativa con un solo tocco.

Poiché i dispenser sono progettati per resistere, questi potenti dispositivi elettronici resistono anche a condizioni di utilizzo difficili e a condizioni di lavoro impegnative.

ELECTRIC WATER-ACTIVATED TAPE DISPENSERS 500/500M

Simple, Efficient and Durable

The BP500 and BP500M excel in medium-to-high volume packaging environments, especially when sealing random-sized cartons.

The 500 is engineered for 115V and the 500M is engineered for 220V.

Fourteen color-coded tactile preset buttons provide exceptional operational flexibility with a single touch.

Since the dispensers are engineered to endure, these electronic workhorses stand up to rough handling and demanding work settings.



500/500M



Fast and Efficient

- Tape output at 45" (114.3 cm) per second
- 14 color-coded keys offer one-touch dispensing of tape lengths from 6" to 45" (15.24 cm to 114.3 cm)
- Press and hold the Random key for custom tape lengths up to 120" (305 cm)
- Adjustable top heater warms the water, optimizing tape bonding

Rugged, Reliable and Safe

- Meets or exceeds UL, CE and CSA* standards for operator and electrical safety
- Steel frame construction covered in durable ABS plastic
- Safety interlock switch disables cutting mechanism when cover is open, prevents worker injury
- Backed by the best industry warranty – 2 years parts and material; 6 months labor

Model #	Electrical Requirements	Preset Tape Length Range	Tape Width	Gum In or Gum Out (Tape)
500	115v	6" – 45" Plus up to 120" random lengths	1" to 3"	Gum In
500M	220v	15.24 cm – 114.3 cm Plus up to 305 cm random lengths	2.5 cm to 7.6 cm	Gum In or Gum Out

*Certificato ETL Listed Mark completata. Copie del certificato disponibili su richiesta.

*ETL Listed Mark Certification Completed Copies Available Upon Request



	Modello Model	Specifiche Specifications
Dimensioni Dimensions	BP500 BP500M	18" L x 12" W x 10.5" H 45.7 cm x 30.5 cm x 26.7 cm
Peso Shipping Weight	BP500 BP500M	30 lbs. 13.6 kg
Dimensione mx del rotolo Maximum Roll Size	BP500 BP500M	Up to 600' roll of tape; Up to 7.5" diameter Up to 182.9 m roll of tape; Up to 16.51 cm diameter
Larghezza del nastro Tape width	BP500 BP500M	1" to 3" 2.54 cm to 7.62 cm
Velocità di erogazione Dispensing Speed	BP500 BP500M	45"/second 114 cm/second
Capacità contenitore acqua Water Bottle Capacity	BP500 BP500M	44 ounces 1.3 liters
Requisiti elettrici Electrical Requirements	BP500 BP500M	115V, 60 Hz, 4 Amps 220V, 50 Hz, 2 Amps
Conformità alla sicurezza Safety Compliance	BP500 BP500M	Meets or exceeds UL, CE and CSA standards*
Garanzia Warranty	BP500 BP500M	2 years parts and materials, 6 months labor

* ETL Copie del certificato disponibili su richiesta | *ETL Certificate Copies Available Upon Request



Caratteristiche principali

I modelli BP 500 e 500M eccellono negli ambienti di confezionamento con volumi medio-alti, in particolare quando si sigillano cartoni di dimensioni casuali.

Applicazioni

Sigillatura di casse | Distributori WAT

Industrie

Elettrodomestici | Auto Ricambi
Commercio elettronico | Trasformazione alimentare
Produzione generale | Trasporti

Richiedi un preventivo

sales@bombelli-spa.com

