

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
<http://www.bombelli-spa.com>
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

K24



BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
 Sede Amministrativa:
 20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
 SS. del Sempione 49/51
 S. 0331.55.10.25 (7 linee)
 P.O. Box 88
 TELEFAX 0331.55.16.72
 E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
 E-Mail: sales@bombelli-spa.com
 http://www.bombelli-spa.com
 Partita IVA IT 00785890120
 R.E.A. Milano 1028058
 R.E.A. Varese 157300
 Codice Fiscale e Numero Iscrizione
 Registro Imprese di Varese 00785890120
 Meccanografico Varese 028137
 Sede Legale:
 21052 Busto Arsizio (Varese)
 Via Zappellini, 6


**CARATTERISTICHE TECNICHE
 TECHNICAL FEATURES**

Dimensioni Dimension	mm 950 x 1600 x 2100	Peso lordo in cassa Net weight in case	Kg 1110
Dimensioni imballo Packing dimensions	mm 1150 x 1700 x 2300	Potenza elettrica totale installata Installed electrical power	Kw 3,5
Peso netto Net weight	Kg 950	Produzione oraria paia Production per hour pairs	3000



(Optional)

*Matrice mobile :
 possibilità di aggiustamento in libertà della tomaia.
 Movable matrix :
 possibility to freely uppers adjustment.*

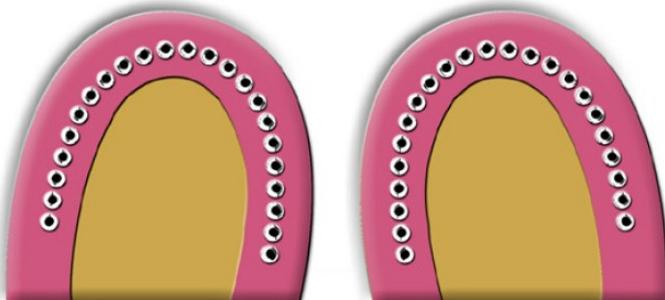

(Optional)

*Dispositivo automatico e programmabile per
 disposizione avvolgitori differenziata destro e sinistro
 Automatic and programmable device for wipers disposition
 differentiated for left and right*

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato

Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
<http://www.bombelli-spa.com>
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137

Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

**MONTABOETTE A CHIODI**

Macchina montaboette oleodinamica realizzata applicando le più progredite soluzioni tecniche. Unisce all'elevato grado di automazione, una non comune solidità della struttura che la colloca senz'altro in una posizione di primo piano fra le macchine di questo genere.

Nella fase di chiodatura il caricatore automatico distribuisce sugli appositi canali da 15 a 23 chiodi a seconda della numerazione delle scarpe.

La regolazione automatica della temperatura delle piastre favorisce un'ottima stiratura della boetta.

Il movimento delle piastre che può essere ripetuto automaticamente, crea una boetta ben garbata, spigolata ed esente da pieghe : la sede ideale per l'applicazione del tacco.

Se predisposta per ciclo completamente automatico si ottiene una elevata produzione.

Generalmente non è necessaria alcuna regolazione per diversi modelli o diverse altezze di forma; tuttavia tutti gli organi della macchina sono facilmente regolabili per l'opportuna preparazione della macchina stessa e per i sostanziali cambi di lavorazione.

Nuovo disegno e struttura ergonomicamente avanzata.

**HEEL SEAT TACK-LASTING MACHINE**

A hydraulic heel seat lasting machine, combining robust construction with a high degree of automation, placed in prominent position among the machines of this kind. For tack lasting the automatic tack feeder delivers 15 to 23 tacks to the feed tubes according to the shoe size.

The automatic wiper temperature regulation assures perfect ironing of the seat.

The wipers operation, which can be automatically repeated, creates a sharp edge of the back part and a perfect forming without any wrinkle: the appropriate seat to attach the heel.

If set for full automatic cycle the machine assures a great output.

Generally is not necessary any regulation for different models or height of the last; anyway for the installation of the machine and big changes of the type of work it is very easy to adjust all the controls and the movements of the machine.

The machine has been ergonomically designed.