


BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
<http://www.bombelli-spa.com>
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

GL 13 smeriglia guardolo

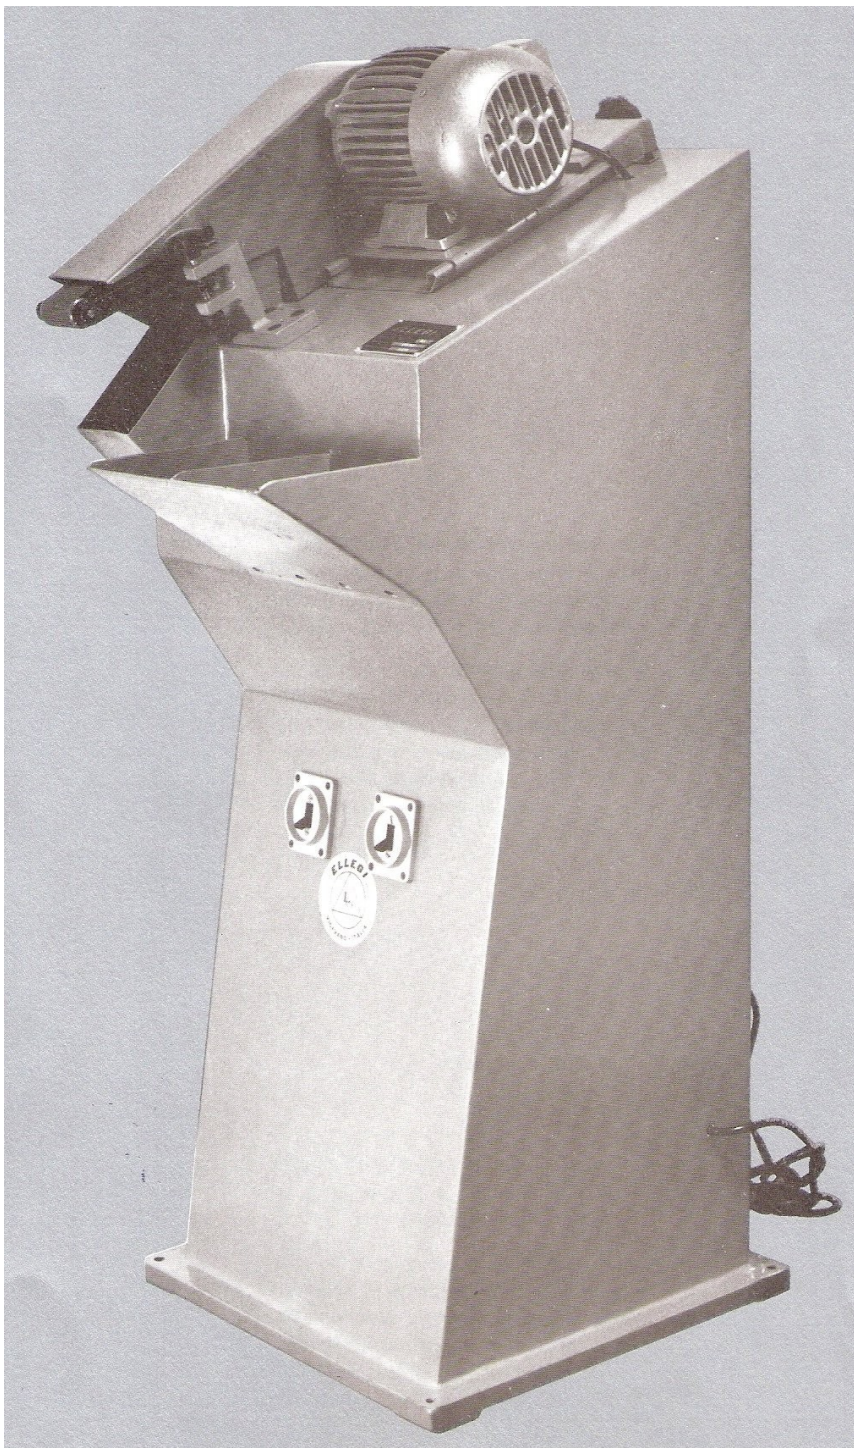

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.


Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S. 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
http://www.bombelli-spa.com
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

GL 13 - Smeriglia guardolo

Macchina realizzata per facilitare la smussatura delle due estremità del guardolo applicato alla parte anteriore della suola, in maniera uniforme.

La macchina è dotata di un rullo smerigliatore di diametro ridotto che, inca-
vando leggermente il guardolo, permet-
te un perfetto accoppiamento della suo-
la alla tomaia già montata, cosa che
non era possibile prima con rulli tradi-
zionali.

Altezza	cm 125
Larghezza	cm 50
Profondità	cm 75
Peso netto	Kg 94
Motore	HP 0,75
Aspiratore	HP 0,75

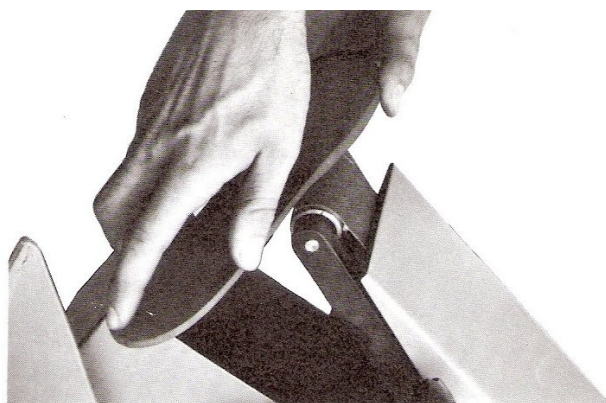
GL 13 Welt chamfering machine

Machine realized to chamfer the two ends of the welt applied to the sole fore part, in a uniform way.

The machine is equipped with a chamfering roll reduced diameter which, by deepening slightly into the welt, allows of perfect assembling of the sole with the upper already mounted on the last, which was impossible before with the traditional rolls.

Height	cm 125
Breradth	cm 50
Extent	cm 75
Netweight	kg 94
Main motor	HP 0.75
Suction motor	HP 0,75

GL 13 Machine à émousser la trépointe

Machine réalisée pour faciliter l'émous-
sement des deux extrémités de la tré-
pointe appliquée sur la partie anterieu-
re de la semelle, d'une façon uniforme.

La machine est équipée d'un rouleau
émoissant de diamètre réduit qui, en
creusant légèrement la trépointe, per-
met un parfait assemblage de la se-
melle à la tige montée sur forme, ce
qui n'était pas possible avant avec les
rouleaux traditionnels.

Hauteur	cm 125
Largeur	cm 50
Profondeur	cm 75
Poids net	Kg 94
Moteur principal	HP 0,75
Moteur d'aspiration	HP 0,75