


BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
 Sede Amministrativa:
 20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
 SS. del Sempione 49/51
 S. 0331.55.10.25 (7 linee)
 P.O. Box 88
 TELEFAX 0331.55.16.72
 E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
 E-Mail: sales@bombelli-spa.com
 http://www.bombelli-spa.com
 Partita IVA IT 00785890120
 R.E.A. Milano 1028058
 R.E.A. Varese 157300
 Codice Fiscale e Numero Iscrizione
 Registro Imprese di Varese 00785890120
 Meccanografico Varese 028137
 Sede Legale:
 21052 Busto Arsizio (Varese)
 Via Zappellini, 6

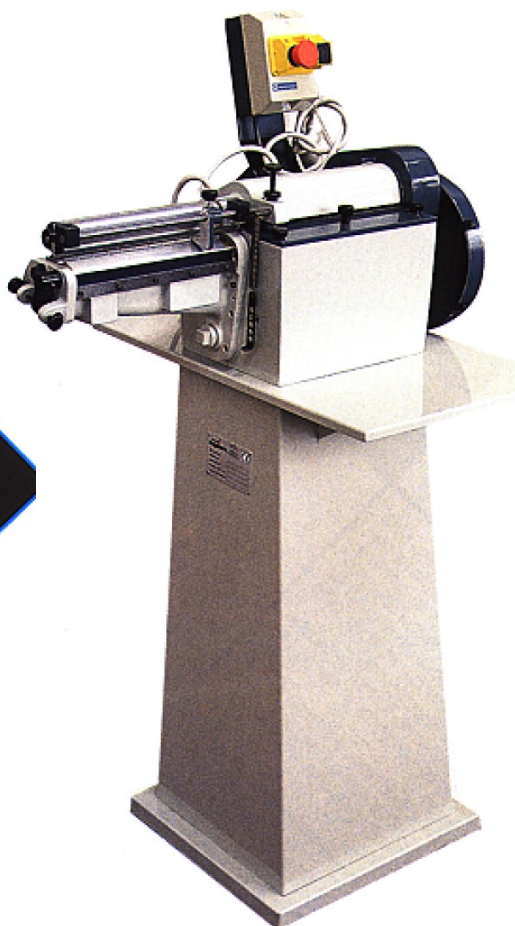

Caratteristiche	
larghezza utile incollaggio	mm. 230
peso Netto	Kg. 64
Motore	HP 0,35
Dimensioni:	
— lunghezza	cm. 62
— altezza	cm. 112

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato

Sede Amministrativa:

20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)

SS. del Sempione 49/51

S. 0331.55.10.25 (7 linee)

P.O. Box 88

TELEFAX 0331.55.16.72

E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com

E-Mail: sales@bombelli-spa.com

http://www.bombelli-spa.com

Partita IVA IT 00785890120

R.E.A. Milano 1028058

R.E.A. Varese 157300

Codice Fiscale e Numero Iscrizione

Registro Imprese di Varese 00785890120

Meccanografico Varese 028137

Sede Legale:

21052 Busto Arsizio (Varese)

Via Zappellini, 6



MAV 3230 Cementing machine

Questa nostra incollatrice modello MAV 3230 è adatta per incollare, mediante colla al neoprene, o soluzioni di gomma, superfici della larghezza fino a 230 mm. Per tale sua caratteristica viene usata sia nella lavorazione delle calzature sia su richiesta possiamo fornire la incollatrice MAV 3230 corredata di tavolo appoggio lavori. La macchina può essere fornita anche solo testa con motore trifase nei vari voltaggi; a richiesta possiamo montare motori monofase.



Our MAV 3230 cementing machine is suitable for cementing 230 mm. wide surfaces by neoprene adhesives or rubber solutions. Thanks to this feature it can be used for footwear and leather goods processing. By request, our MAV 3230 cementing machine can be provided with work support table. The machine can be also supplied with three-phase motor of different voltages; by request single-phase motors are fitted.

Specifications

Useful cementing width
Net weight
Motor
Dimensions:
— width
— length
— height

230 mm.
64 Kg.
0.33 HP
62 cm.
70 cm.
112 cm.

