

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.

Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato

Sede Amministrativa:

20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)

SS. del Sempione 49/51

S. 0331.55.10.25 (7 linee)

P.O. Box 88

TELEFAX 0331.55.16.72

E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com

E-Mail: sales@bombelli-spa.com

http://www.bombelli-spa.com

Partita IVA IT 00785890120

R.E.A. Milano 1028058

R.E.A. Varese 157300

Codice Fiscale e Numero Iscrizione

Registro Imprese di Varese 00785890120

Meccanografico Varese 028137

Sede Legale:

21052 Busto Arsizio (Varese)

Via Zappellini, 6

CF5 S


CARDATRICE AUTOMATICA PER TOMAIE AUTOMATIC ROUGHING MACHINE FOR UPPERS

IT Cardatrice automatica indispensabile per eseguire la cardatura di tomaie foderate, con cuciture e spessori diversi, prima del montaggio. La lavorazione viene effettuata per mezzo di un rullo cardatore o carda diamantata o fresa widia che in prossimità delle cuciture si alza automaticamente per impedire la rottura del filo delle cuciture stesse. E' possibile regolare l'inclinazione e la larghezza della cardatura.

GB Automatic roughing machine essential to execute the roughing on lined uppers, with stitching on different thickness, before the lasting. The working is made by a roughing roll or tool with diamonds that goes up automatically near the stitching to avoid the break of the thread. It's possible to adjust the inclination and the width of the roughing.

FR Machine automatique indispensable à carder les tiges doublées, avec coutures et épaisseurs différents, avant le montage. Le travail est effectué par un rouleau de cardage ou outil avec diamants qui monte automatiquement près de la couture afin d'empêcher la rupture du fil. C'est possible régler l'inclinaison et la largeur de cardage.

ES Maquina cardadora automatica para cardar cortes forrados previo al montado. El cardado es realizado con rodillo cardador o utensilio con diamante que se desplaza automaticamente hacia arriba en los puntos de las costuras para evitar de cortar los hilos. Es posible regular la inclinacion y l'anchura del cardado.

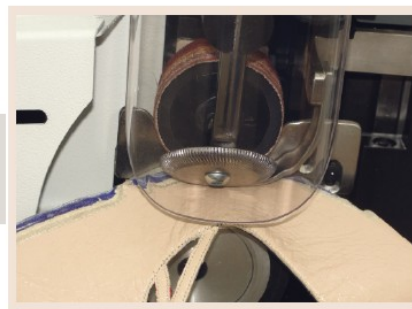

TECHNICAL DATA			
Altezza	cm. 150	Alim. elettrica	Volt. 400 3PH
Larghezza	cm. 55	Cons. elettrico	W. 1000 /1200
Profondità	cm. 50/ 85 con ASP	Peso	KG. 138/ KG. 146 con ASP.