BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.
Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
http://www.bombelli-spa.com
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

K58Sti

BOMBELLI GIANCARLO S.p.A.
Capitale Soc. Euro 600.000 int. versato
Sede Amministrativa:
20015 S. Lorenzo di Parabiago (Milano - Italy)
SS. del Sempione 49/51
S 0331.55.10.25 (7 linee)
P.O. Box 88
TELEFAX 0331.55.16.72
E-Mail: bombelli@bombelli-spa.com
E-Mail: sales@bombelli-spa.com
http://www.bombelli-spa.com
Partita IVA IT 00785890120
R.E.A. Milano 1028058
R.E.A. Varese 157300
Codice Fiscale e Numero Iscrizione
Registro Imprese di Varese 00785890120
Meccanografico Varese 028137
Sede Legale:
21052 Busto Arsizio (Varese)
Via Zappellini, 6

MONTABOETTE

La **K58STI** nasce come nuova versione completamente rinnovata di una montaboetta che da 50 anni è con successo sul mercato.
Grazie ad un nuovo sistema di bloccaggio della forma con la ganascia garbatrice, la boetta esce dalla macchina perfettamente spigolata e garbata, qualunque sia il tipo di pellame, sia con collanti di tipo neoprene, sia per collanti termoplastici. Per questi ultimi è prevista la versione con apparecchiatura di termoiniezione che elimina l'operaio addetto alla spalmatura manuale del collante.
Anche forme particolari, come le più basse numerazioni della lavorazione bambino, vengono facilmente lavorate con risultati ottimi.
Notevole è la capacità produttiva della K58STI : il piantone a entrata automatica permette una facile introduzione anche per i gambali più lunghi.
La regolazione per le diverse altezze di forme è automatica, perciò la macchina si presta anche a lavorazioni diversificate.
Gli azionamenti sono elettroidraulici, molto dolci e sensibili e tutti facilmente regolabili per una messa a punto della macchina.

HEEL SEAT LASTING MACHINE

The machine model **K58STI** is a new version of our heel seat laster which from more than 50 years is successfully on the market.
Owing to a new system of clamping of the last with the heel pad, the heel seat is perfectly moulded and sharpened on the edge; this is possible with any type of uppers and by using both neoprene or thermoplastic cements. For the latest there is the version with thermoinjection device, which eliminates the worker employed at the manual application of glue.
Also special lasts, like the smaller children sizes, are easily lasted with excellent results.
The machine K58STI has a considerable daily output : the last support comes in automatically and allows an easy introduction of long bootlegs.
The adjustment for the different heights of lasts is automatic, therefore the machine is fit for different types of work.
The operating devices are electrical and hydraulic. They are very sensitive and work very smoothly.
To set the machine the operator can make adjustments quickly and easily.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERISTICAS TECNICAS		
Dimensioni Dimensions Dimensiones	mm 950 x 1300 x 1600	
Dimensioni imballo Packing dimensions Dimensiones embalaje	mm 1050 x 1400 x 1800	
Peso netto Net weight Peso neto	Kg 590	
Peso lordo in cassa Gross weight in case Peso bruto en caja	Kg 730	
Potenza elettrica totale installata Installed electrical power Potencia electrica total instalada	Kw 2,85	
Potenza elettrica motore Motor electrical power Potencia electrica motor	Kw 1,5	
Velocità di lavoro a vuoto Idling productivity Velocidad de trabajo	400..600	cicli / ora cycles / hour ciclos / horarios

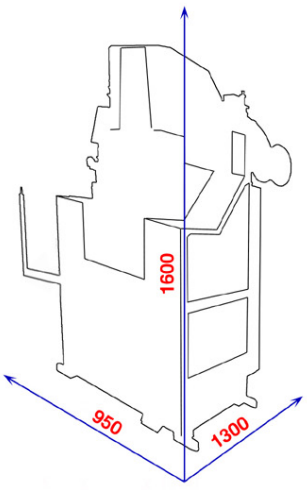

Nuovo disegno e struttura ergonomicamente avanzata.

The machine has been ergonomically designed.